HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS® SKS Kontakttechnik GmbH

Messleitungen

4 mm Sicherheitssystem

MAL S GG-B 100/2,5

CE

Produkt	**MAL S GG-B 100/2,5**
Beschreibung	Berührungssichere Adapter-Messleitung nach IEC 61010, mit geradem 4 mm Sicherheitsstecker sowie 4 mm Sicherheitsbuchse. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, mit trittfesten Griffhülsen. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Leitungsisolation.
Betriebsanleitung	BA453
Artikel-Nr. / *Farbe	9340461xx 00 schwarz, 01 rot, 02 blau, 03 gelb, 04 grün, 05 braun, 06 grau, 07 weiß, 09 violett, 88 gelb grün Ni
Zeichnung	
	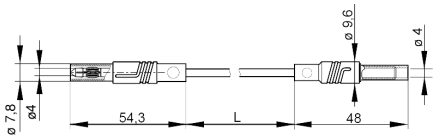
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(1)	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Leitungslänge	100 cm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm²
Leitungsmaterial	PVC

[1] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 13.06.2022

Stand: 13.06.2022