


Buchsen

KUN S

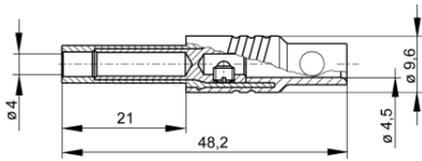

| Produkt | KUN S |
|--|--|
| Beschreibung | Berührungsgeschützte Kupplung mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm ² bis 1,5 mm ² , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2mm. Steckbar mit Steckerstift 4mm und Steckerstift 4mm berührungsgeschützt, 1000V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch "Click-System". |
| Betriebsanleitung | BA455 |
| Artikel-Nr. / *Farbe | 9340961xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">● 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;">● 01 rot</div> <div style="text-align: center;">● 02 blau</div> <div style="text-align: center;">● 03 gelb</div> <div style="text-align: center;">● 04 grün</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Ni</div> |
| Zeichnung |  |
| Technische Daten | |
| Anschluss | Schraubanschluss |
| Bemessungsspannung | AC/DC 1000 V |
| Messkategorie lt. IEC61010 | CAT III |
| Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten) | 24 A |
| Werkstoff-Kontaktbuchse | Messing, vernickelt |
| Gehäusematerial | PA |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾ | -15 °C bis +70 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | V-2 |

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022