


Buchsen

SAB 2600 G M4 Au

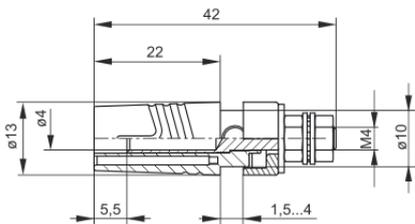

| | |
|--|--|
| Produkt | SAB 2600 G M4 Au |
| Beschreibung | Sicherheits-Aufbaubuchse, Ø 4mm, berührungssicher, mit Gewindeanschluss M4, aus Messing vergoldet. Zum Aufbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1-4mm Wandstärke. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen. |
| Betriebsanleitung | BA456 |
| Artikel-Nr. / *Farbe | 9723577xx  00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 05 braun 06 grau 07 weiß 09 violett <div style="text-align: right;">Au</div> |
| Zeichnung |  |
| Technische Daten | |
| Anschluss | M4 Gewindebolzen |
| Bemessungsspannung | AC/DC 1000 V |
| Messkategorie lt. IEC61010 | CAT II |
| Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten) | 32 A |
| Werkstoff-Kontaktbuchse | Messing, vergoldet |
| Gehäusematerial | PA |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾ | -25°C °C bis +70 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | V-2 |

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022