



NEW KST WS 14/4 + KST 14/4
4 MM KURZSCHLUSSTECKER
4 MM JUMPER PLUG

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsvielfalt.
Fordern Sie unsere Prospekte an!



SKS T&M Katalog
Nr. 5-01000-004-2008



AS-Interface
Nr. 5-01000-002-2008



SKS Stifflisten
Nr. 5-01000-008-2008



SKS Edelstahl
Nr. 5-01000-008-2008




SKS Ventilstecker
Nr. 5-01000-001-2010



SKS Photovoltaik
Nr. 5-01000-001-2011





SKS Übersicht
Nr. 5-01000-001-2016

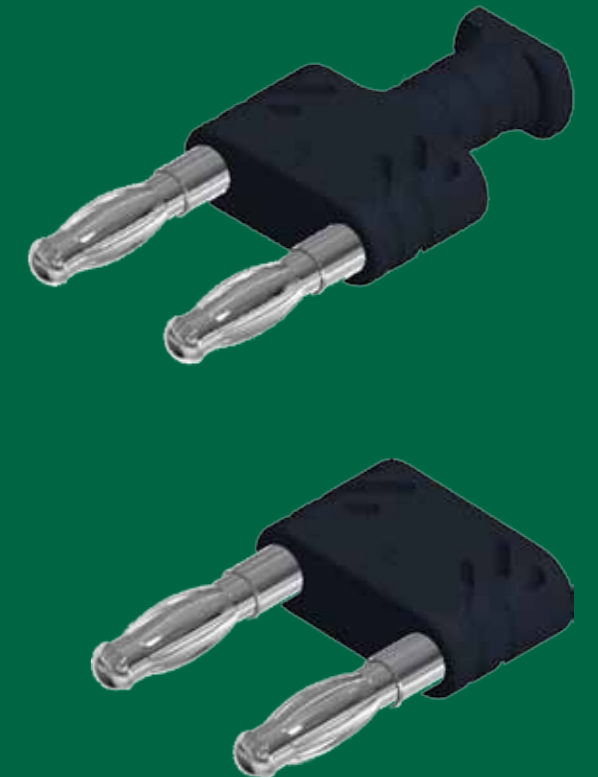

Stecker / plug

KST WS 14/4

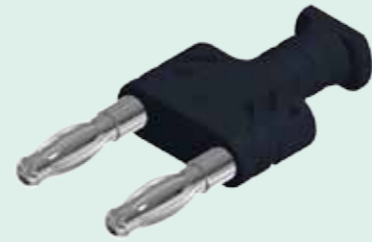

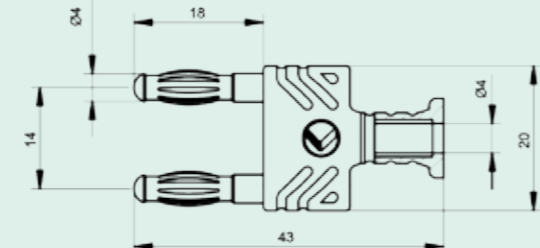Produkt	product		
Beschreibung	description	Kurzschlussstecker mit gefederten 4 mm Steckern und einer ungedederten 4 mm Buchse sowie trittfester Isolierung. Buchse steckbar mit allen nicht berührungsgeschützten, gefederten 4 mm Steckern.	Jumper plug with spring-loaded 4 mm plugs and one 4 mm unsprung socket for connection with all 4 mm spring-loaded plugs that are not contact-protected. Shatter-proof insulation.
Artikel-Nr. / *Farbe	article no. / *colour	972265* ● 100 Ni	
Zeichnung	drawing		
Technische Daten	technical data		
Anschluß	termination	4 mm Buchse	4 mm socket
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	rated voltage ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	measurement cat. acc. to IEC61010	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	rated current ⁽¹⁾ (consider derating curve)	32 A	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	material contact pin	Messing, vernickelt	brass, nickel-plated
Gehäusematerial	housing material	PBT	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	temperature range acc. to IEC61010 ⁽²⁾	-15°C bis +70°C	-15°C to +70°C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	inflammability class acc. to UL 94 (only valid for basic material of housing)	HB	HB


- 1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C / For normal environmental conditions -5°C to +40°C
 2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufagen / contact the manufacturer for applications at deviating temperature ranges
 3) Ohne bemessene Messkategorie (früher CAT I) / without a measurement category rating (earlier CAT I)

4 mm System / 4 mm system

Stecker / plug

KST 14/4

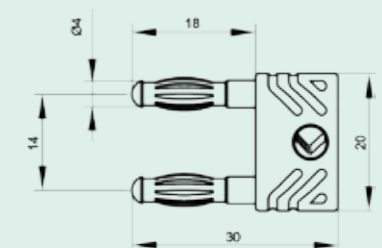

Produkt	product		
Beschreibung	description	Kurzschlussstecker mit gefederten 4 mm Steckern und trittfester Isolierung, nicht weitersteckbar.	Jumper plug with spring-loaded 4 mm plugs and shatter-proof insulation, not stackable.
Artikel-Nr. / *Farbe	article no. / *colour	972267* ● 100 Ni	
Zeichnung	drawing		
Technische Daten	technical data		
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	rated voltage ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	measurement cat. acc. to IEC61010	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	rated current ⁽¹⁾ (consider derating curve)	32 A	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	material contact pin	Messing, vernickelt	brass, nickel-plated
Gehäusematerial	housing material	PBT	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	temperature range acc. to IEC61010 ⁽²⁾	-15°C bis +70°C	-15°C to +70°C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	inflammability class acc. to UL 94 (only valid for basic material of housing)	HB	HB

- 1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C / For normal environmental conditions -5°C to +40°C
 2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufagen / contact the manufacturer for applications at deviating temperature ranges
 3) Ohne bemessene Messkategorie (früher CAT I) / without a measurement category rating (earlier CAT I)

4 mm System / 4 mm system