


## Stecker

### VSB 20

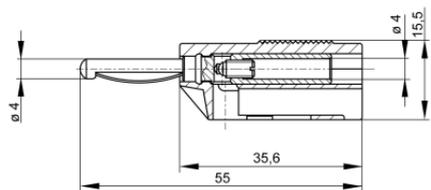

Produkt	VSB 20
Beschreibung	Vollkontaktstecker mit Leitungseinführung, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA411
Artikel-Nr. / *Farbe	9304351xx  00 schwarz    01 rot    02 blau    03 gelb    04 grün    06 grau    07 weiß <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Ni</b></div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	30 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

4 mm System

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen  
Stand: 01.06.2023

Stand: 01.06.2023