HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS® SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker

MST 3

Produkt	MST 3
Beschreibung	Miniatur-Stecker - Durchmesser 2 mm, Stift Messing vernickelt mit Lötanschluss. Biegsame, trittfeste Isolierhülse. Zur Konfektionierung von Anschlussleitungen mit max. 1,9 mm Außendurchmesser.
Betriebsanleitung	BA207
Artikel-Nr. / *Farbe	9735091xx 00 schwarz, 01 rot, 02 blau, 03 gelb, 04 grün, 06 grau Ni
Zeichnung	
	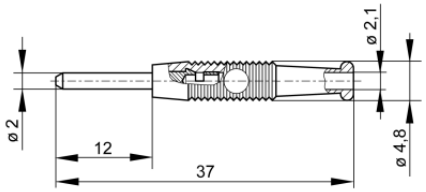
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O [2]
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010[1]	-25 °C bis +60 °C

[1] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
[2] Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

2 mm System